

RADIAPLAQUE TYPE T

Ziemex S.A.S

Route de Sarrebourg – CS 60102



F 67269 SARRE-UNION Cedex

Tel + 33 3 88 00 39 40

Fax + 33 3 88 00 12 39

e-mail: sales@ziemex.com

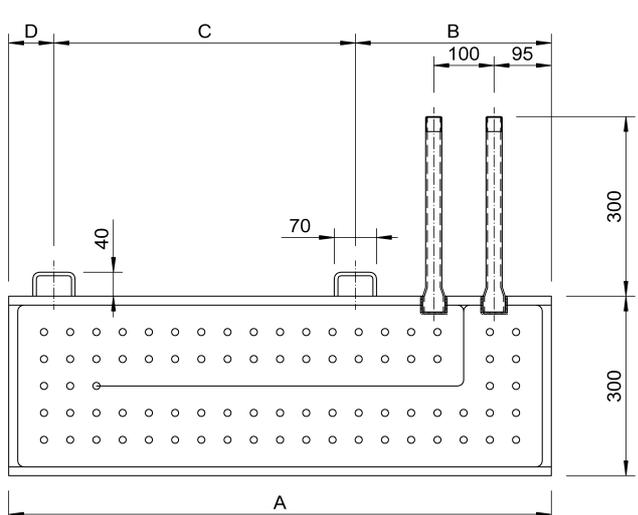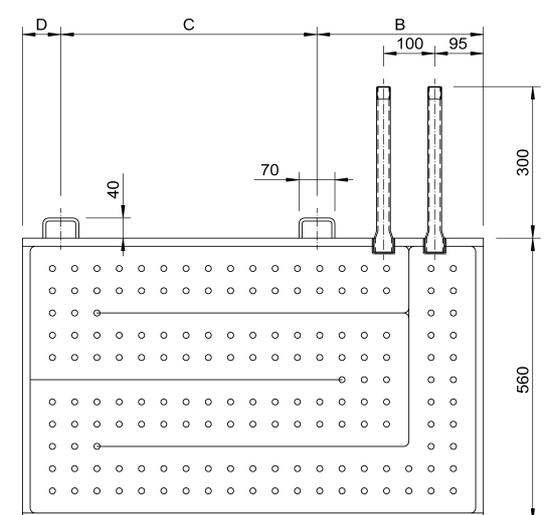

TYPE 6 T					TYPE 12 T				
									
DIMENSIONS					DIMENSIONS				
TYPE	6 T 1	6 T 2	6 T 3	6 T 4	TYPE	12 T 1	12 T 2	12 T 3	12 T 4
A	600	750	900	1200	A	600	750	900	1200
B	325	325	325	325	B	325	325	325	325
C	200	350	500	575	C	200	350	500	575
D	75	75	75	300	D	75	75	75	300
Surface (m ²)	0,36	0,45	0,55	0,73	Surface (m ²)	0,67	0,84	1,01	1,35
Poids	4,4	5,6	6,9	8,9	Poids	8,9	10,5	13,2	17,2
Volume (L)	0,6	0,7	0,9	1,2	Volume (L)	1,2	1,4	1,7	2,3

- Descriptifs:
- Soudage laser de deux tôles ép.15/10mm puis hydroformage avec obtention d'un circuit thermique.
 - Entrée et sortie en tube Ø26,9x2,6 filetés gaz conique.
 - Dimensions : Voir tableau
 - Poignées soudées sur demande en option.

Matière : Inox 1.4404 (316L)

Pressions: P.M.S = 15,0 bar
 P.E : 21,5 bar